


SIMPLEX/DUPLEX – ramy montażowe 19"

Stojące | Doskonała wentylacja

SIMPLEX

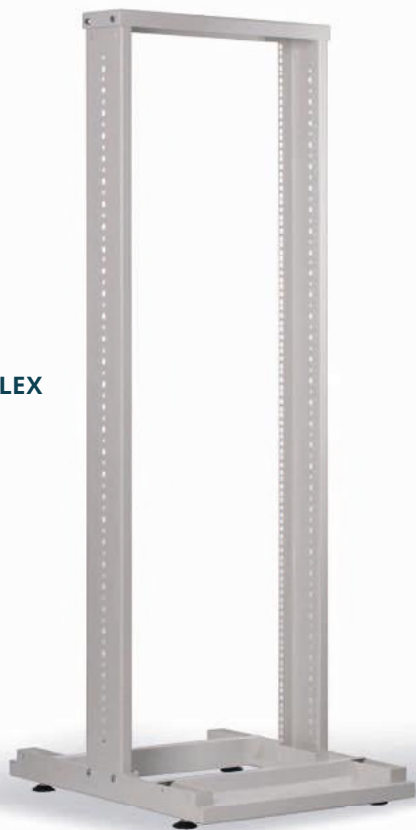

DUPLEX



Zastosowanie: ramy montażowe teleinformatyczne stosowane w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem. Doskonały przepływ powietrza dzięki brakowi jakichkolwiek ścian. Po zamontowaniu półek może służyć jako regał magazynowy.

Charakterystyka konstrukcji:

- rama stalowa, skrucana
- blacha DC01 o grubości 1,2 mm, malowana proszkowo
- możliwość montażu kół jezdnych
- łatwa zmiana typu z SIMPLEX na DUPLEX



Dostępne kolory



RAL 7035



RAL 9005

Zastosowanie



Wewnętrzne

Forma dostawy



Montaż samodzielny

Nośność




SIMPLEX:
160 kg



DUPLEX:
300 kg

SIMPLEX/DUPLEX – ramy montażowe 19"

Konstrukcja

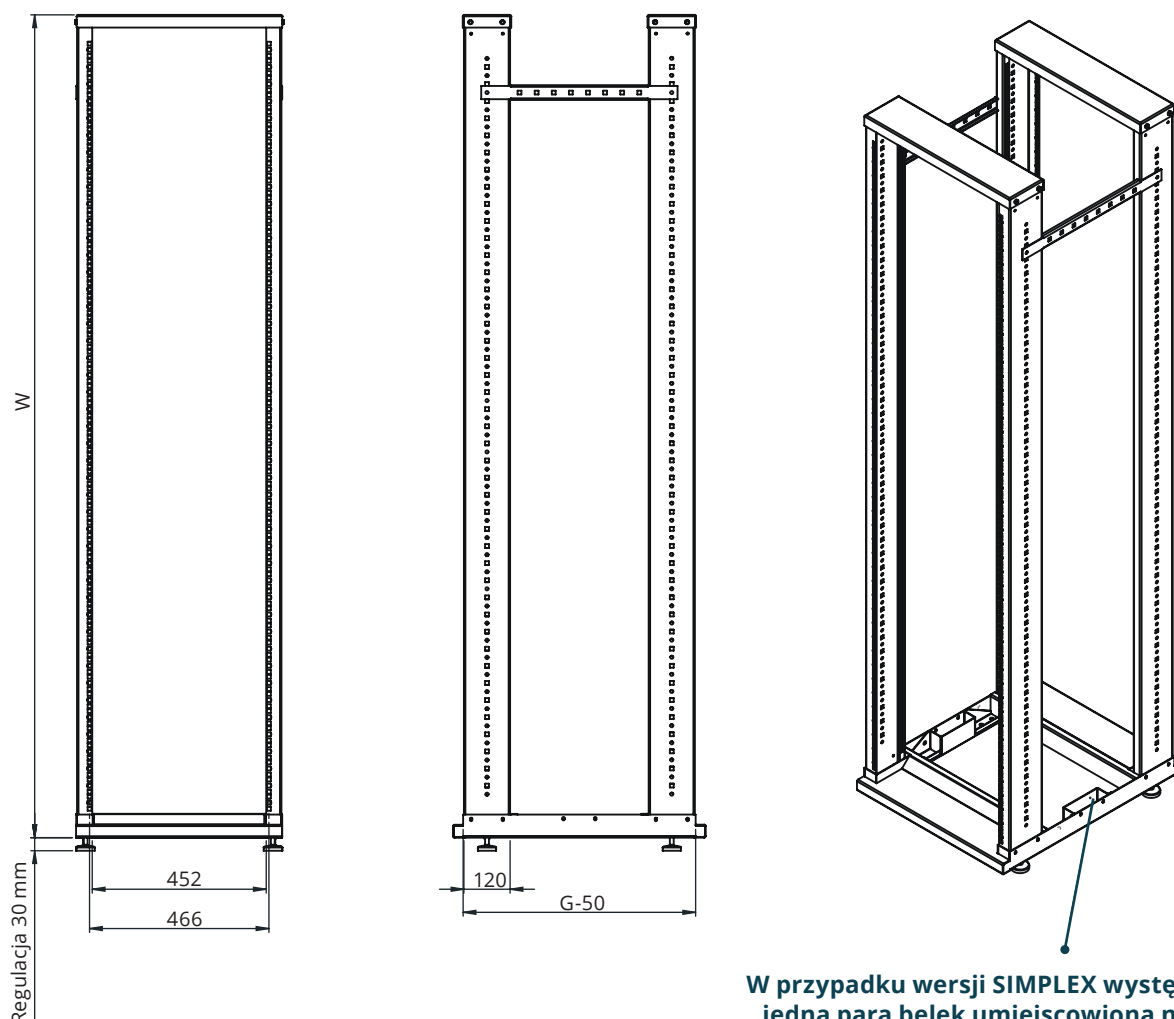

W przypadku wersji SIMPLEX występuje tylko jedna para belek umiejscowiona na środku

Typ/Nr. kat.	Wys. użytkowa U x 44,45 mm	Wymiary w mm			Rodzaj	Nośność (kg)	Kolor	
		szer.	wys.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)
SIMPLEX19-32U-S	32U	540	1570 + 30 regulacja	650	MONO	160	✓	
SIMPLEX19-32U-C								✓
DUPLEX19-32U-S					DUO	300	✓	
DUPLEX19-32U-C								✓
SIMPLEX19-42U-S	42U	540	2000 + 30 regulacja	650	MONO	160	✓	
SIMPLEX19-42U-C								
DUPLEX19-42U-S					DUO	300	✓	
DUPLEX19-42U-C								
SIMPLEX19-45U-S	45U	540	2140 + 30 regulacja	650	MONO	160	✓	
SIMPLEX19-45U-C								
DUPLEX19-45U-S					DUO	300	✓	
DUPLEX19-45U-C								