

RH – rozdzielnice niskiego napięcia IP65

Uniwersalne | Modułowe | O podwyższonym IP



Zastosowanie: wewnętrzne rozdzielnice nN o podwyższonej szczelności przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Umożliwiają montaż modułów w układzie Nx12 i Nx24. Regulacja głębokości szyn (przód - tył) co 20 mm.

Standardowe wyposażenie: zamek i klucz IP55, szyna TH35, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły: $I_n \leq 100A$

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n = 400V$

Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 500V$

Wykonanie: blacha stalowa o grubości 1-1,5 mm, z ochronną powłoką lakierową w kolorze RAL 7035, nakładaną metodą elektrolityczną. Możliwość przełożenia drzwi na lewo/prawo.

Dostępne kolory



RAL 7035



Uniwersalny

Dostępne wersje



Zamek



Zamek + szyba


Stopień ochrony



Certyfikacja



*Możliwość dokupienia zamka na klucz patentowy RS-0065.

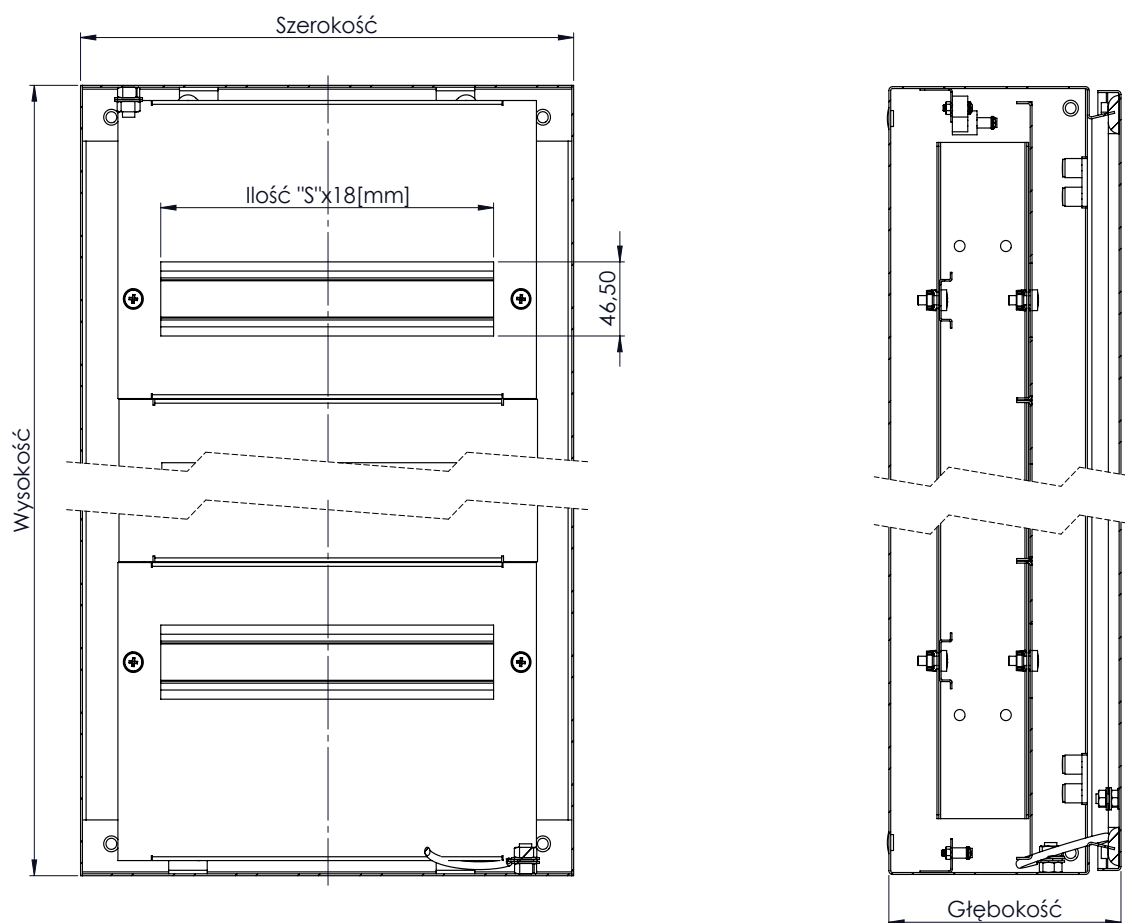

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl

Typ/Nr. kat.	Ilość modułów	Wymiary			Rodzaj drzwi
		szer.	wys.	głęb.	
RH 12 DP	1X12	300	200	150	Pełne
RH 12 DS			Szyba		
RH 24 DP	2X12		400		Pełne
RH 24 DS			Szyba		
RH 36 DP	3X12		520		Pełne
RH 36 DS			Szyba		
RH 72 DP	3X24	600	600	300	Pełne
RH 72 DS			Szyba		
RH 96 DP	4X24		800		Pełne
RH 96 DS			Szyba		
RH 120 DP	5X24		1000		Pełne
RH 120 DS			Szyba		
RH 144 DP	6X24	1000	Pełne		
RH 144 DS		Szyba			
RH 168 DP	7X24	1200		Pełne	
RH 168 DS				Szyba	