

RP – rozdzielnice niskiego napięcia

Podtynkowe | Modułowe



Zastosowanie: wewnętrzne rozdzielnice nN przeznaczone do instalowania aparatury modułowej.

Standardowe wyposażenie: szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły: $I_n \leq 100A$

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n = 400V$

Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 500V$

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP31

Wykonanie: blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną.

Dostępne kolory



RAL 9003

Montaż



Podtynkowy

Dostępne wersje



Zatrzaszk



* Zamek



* Zamek + szyba

Stopień ochrony

I Klasa ochronności




Certyfikacja




* Wersje RP xx Z posiadają dodatkowo zamek do samodzielnego montażu (każda rozdzielnica RP standardowo wyposażona jest w zatrzaszk)


Typ/Nr. kat.	Wersja			Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki		
	z zatrzaskiem	z zamkiem*	z szybą		szer.	wys.	głęb.
RP 3	✓			3	270	225	120
RP 3 Z	✓	✓		3	270	225	120
RP 6 W	✓			6	160	225	120
RP 6 W Z	✓	✓		6	160	225	120
RP 6	✓			6	270	225	120
RP 6 Z	✓	✓		6	270	225	120
RP 12	✓			12	270	225	120
RP 12 Z	✓	✓		12	270	225	120
RP 24	✓			24	270	355	120
RP 24 Z	✓	✓		24	270	355	120
RP 24 BIS Z	✓	✓		24	270	355	210
RP 24 BIS ZSZ	✓	✓	✓	24	270	355	210
RP 36	✓			36	270	480	120
RP 36 Z	✓	✓		36	270	480	120
RP 36 ZSZ	✓	✓	✓	36	270	480	120
RP 36 BIS	✓			36	270	480	210
RP 48A Z	✓	✓		48	545	355	120
RP 48B Z	✓	✓		48	270	605	120
RP 48B ZSZ	✓	✓	✓	48	270	605	120
RP 70	✓			72	545	480	120
RP 70 Z	✓	✓		72	545	480	120
RP 70 ZSZ	✓	✓	✓	72	545	480	120

 Produkt dostępny na zamówienie


* rozdzielnice standardowo mają zamontowany zatrzask, w dołączonym zestawie znajduje się zamek do samodzielnego montażu. Instrukcja demontażu zatrzasku i montażu zamka znajduje się na str. 174




RP 6W




RP 6




RP 12




RP 24




RP 36

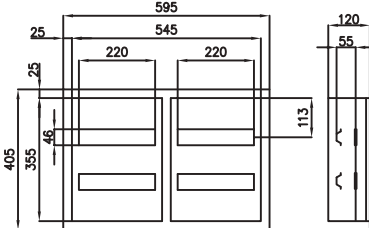

RP 48A Z



RP 48B Z



RP 70